

Dimensioni ed ingombri Controtelaio SMART versione INTONACO:

A	B	C	D	E	F	G	Y	I	K
2000	2005	2050	2100	600	640	625	*	624	**
2100	2105	2150	2200	600	640	625	*	624	**
2000	2005	2050	2100	650	690	675	*	-	**
2100	2105	2150	2200	650	690	675	*	-	**
2000	2005	2050	2100	700	740	725	*	724	**
2100	2105	2150	2200	700	740	725	*	724	**
2000	2005	2050	2100	750	790	775	*	-	**
2100	2105	2150	2200	750	790	775	*	-	**
2000	2005	2050	2100	800	840	825	*	824	**
2100	2105	2150	2200	800	840	825	*	824	**
2000	2005	2050	2100	850	890	875	*	-	**
2100	2105	2150	2200	850	890	875	*	-	**
2000	2005	2050	2100	900	940	925	*	924	**
2100	2105	2150	2200	900	940	925	*	924	**

Controtelaio INTONACO sp Parete 90mm

Controtelaio INTONACO sp Parete 105mm

Controtelaio INTONACO sp Parete 125mm

* Y=58mm

* Y=73mm

* Y=88mm

** K= Max.40mm

** K= Max.55mm

** K= Max.70mm

A Luce netta di passaggio / Luce Nominale

B Altezza Anta

C Altezza da pavimento finito a sotto guida

D Ingombro telaio

E Luce netta di passaggio / Luce Nominale



F Distanza da inizio bocca controtelaio a montate di legno

G Larghezza cassa metallica

Y Sede interna controtelaio

I Larghezza Anta

K Spessore Anta

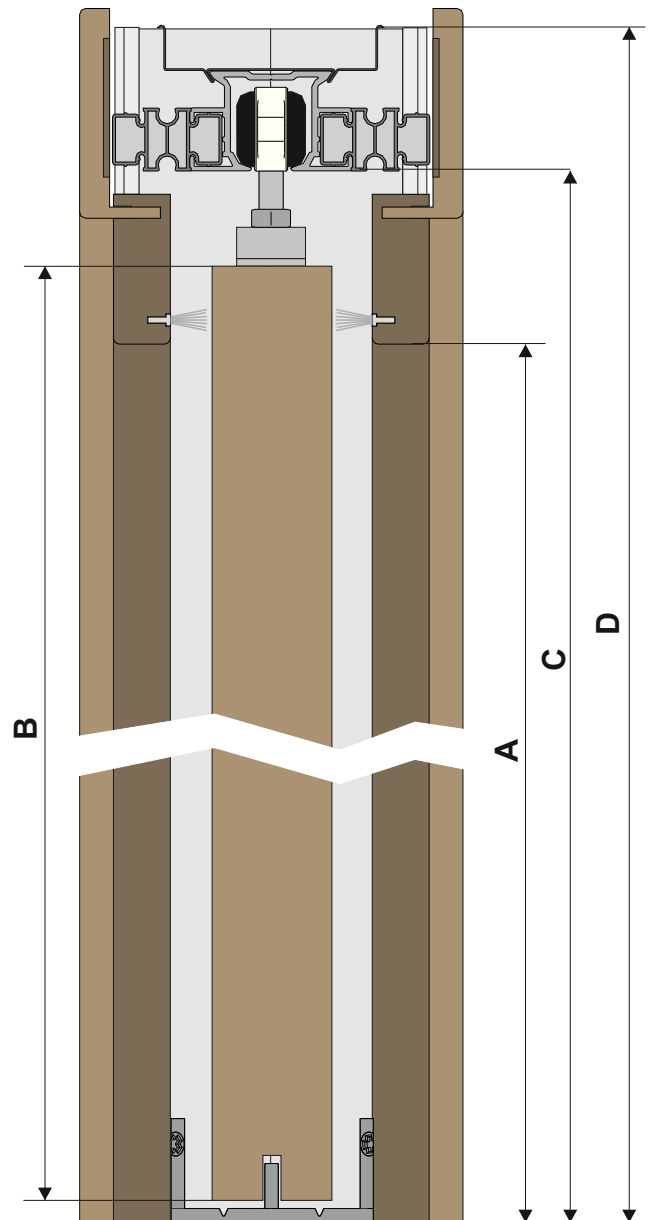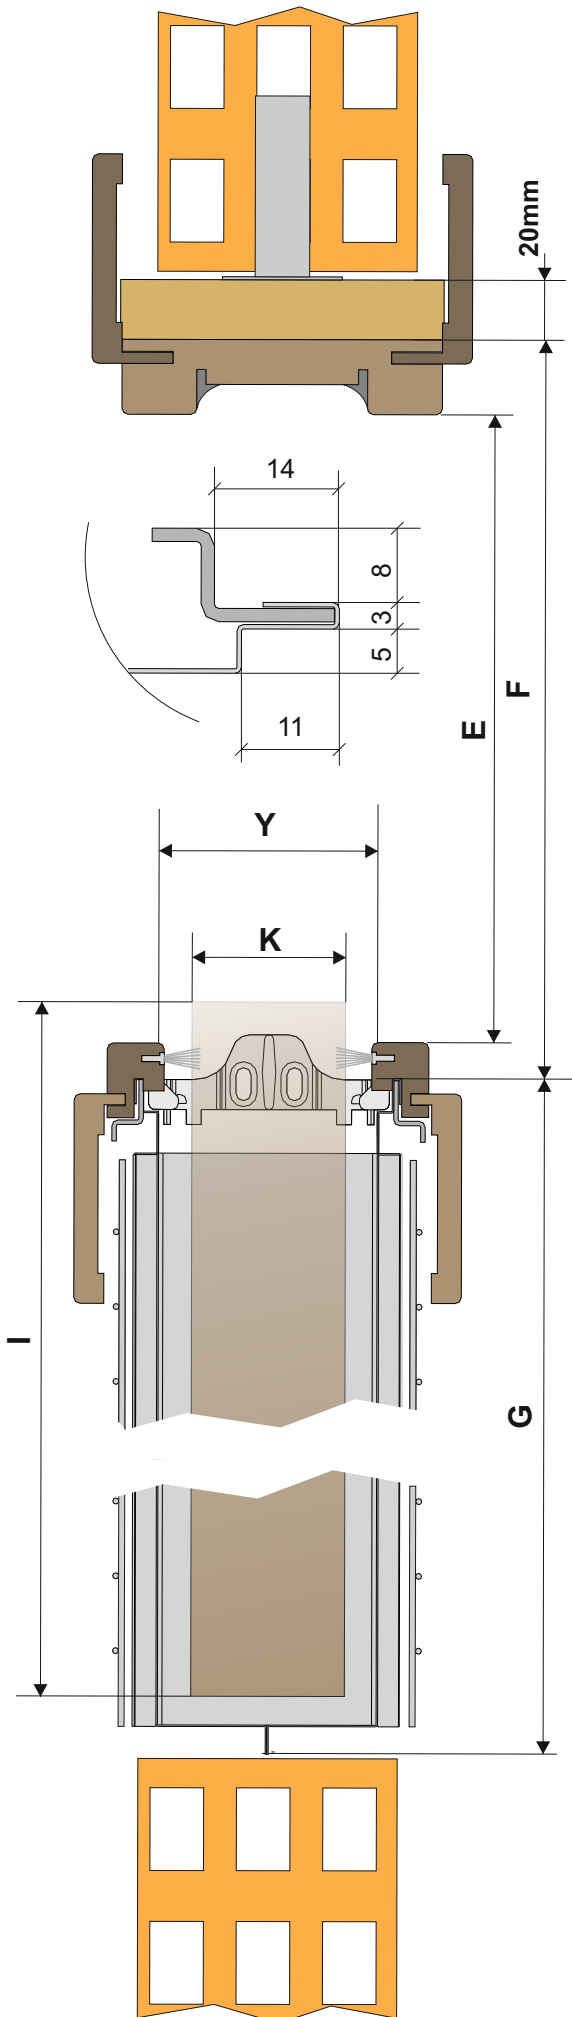

Dimensioni ed ingombri Controtelaio SMART Anta Doppia versione INTONACO:

A	B	C	D	E	F	G	Y	I	K
2000	2005	2050	2100	1200	1230	625	*	624	**
2100	2105	2150	2200	1200	1230	625	*	624	**
2000	2005	2050	2100	1300	1330	675	*	-	**
2100	2105	2150	2200	1300	1330	675	*	-	**
2000	2005	2050	2100	1400	1430	725	*	724	**
2100	2105	2150	2200	1400	1430	725	*	724	**
2000	2005	2050	2100	1500	1530	775	*	-	**
2100	2105	2150	2200	1500	1530	775	*	-	**
2000	2005	2050	2100	1600	1630	825	*	824	**
2100	2105	2150	2200	1600	1630	825	*	824	**
2000	2005	2050	2100	1700	1730	875	*	-	**
2100	2105	2150	2200	1700	1730	875	*	-	**
2000	2005	2050	2100	1800	1830	925	*	924	**
2100	2105	2150	2200	1800	1830	925	*	924	**

Controtelaio INTONACO sp Parete 90mm * Y=58mm ** K= Max.40mm
Controtelaio INTONACO sp Parete 105mm * Y=73mm ** K= Max.55mm
Controtelaio INTONACO sp Parete 125mm * Y=88mm ** K= Max.70mm

- A Luce netta di passaggio / Luce Nominale
B Altezza Anta
C Altezza da pavimento finito a sotto guida
D Ingombro telaio
E Luce netta di passaggio / Luce Nominale
F Distanza da bocca controtelaio a bocca controtelaio
G Larghezza cassa metallica
Y Sede interna controtelaio
I Larghezza Anta
K Spessore Anta

